



## Essential LED BVP14

El proyector Essential cuenta con un diseño ligero y es ideal para aplicaciones en exteriores residenciales y comerciales. Además, logra una alta eficiencia energética gracias al ahorro sustancial comparado con proyectores de tecnología convencional.

### Características técnicas

<b>Familia</b>	BVP14
<b>Voltaje</b>	100V-240V
<b>Frecuencia</b>	50/60Hz
<b>Potencia</b>	10W a 50W
<b>Flujo</b>	800lm a 4 000lm
<b>CCT</b>	3 000K, 4 000K y 6 500K
<b>Eficacia</b>	80 lm/W
<b>IRC</b>	>70
<b>IP</b>	65
<b>Vida útil</b>	30,000 h @ Ta 25°C
<b>Material y acabado</b>	Aluminio con acabado en pintura poliéster
<b>Óptica</b>	Amplia simétrica
<b>Temperatura de operación</b>	-40°C hasta 45°C
<b>Garantía</b>	3 años


## Arquitectura de código

Luminario	Flujo Luminoso	CCT y generación	Voltaje	Potencia	Sistema óptico
<b>BVP14</b>	<b>LED16</b>	<b>NW</b>	<b>100-240V</b>	<b>20W</b>	<b>WB</b>
<b>BVP14</b> Essential LED	<b>LED08</b> 800 lm <b>LED16</b> 1600 lm <b>LED24</b> 2400 lm <b>LED40</b> 4000 lm	<b>WW</b> Blanco Cálido 3000K <b>CW</b> Blanco Frío 5700K <b>NW</b> Blanco Neutro 4000K	100-240V	<b>10W</b> <b>20W</b> <b>30W</b> <b>50W</b>	<b>WB</b> Amplio simétrico

## Códigos disponibles para México

12NC	Modelo	Voltaje (V~)	Potencia del sistema (W)	CCT (K)	Flujo luminoso de salida (lm)
919053005004	BVP141 LED08/WW 100-240V 10W WB	100-240	10	3000	800
919053005005	BVP141 LED08/NW 100-240V 10W WB	100-240	10	4000	800
919053005006	BVP141 LED08/CW 100-240V 10W WB	100-240	10	6500	800
919053005007	BVP142 LED16/WW 100-240V 20W WB	100-240	20	3000	1600
919053005008	BVP142 LED16/NW 100-240V 20W WB	100-240	20	4000	1600
919053005009	BVP142 LED16/CW 100-240V 20W WB	100-240	20	6500	1600
919053005010	BVP143 LED24/WW 100-240V 30W WB	100-240	30	3000	2400
919053005011	BVP143 LED24/NW 100-240V 30W WB	100-240	30	4000	2400
919053005012	BVP143 LED24/CW 100-240V 30W WB	100-240	30	6500	2400
919053005013	BVP145 LED40/WW 100-240V 50W WB	100-240	50	3000	4000
919053005014	BVP145 LED40/NW 100-240V 50W WB	100-240	50	4000	4000
919053005015	BVP145 LED40/CW 100-240V 50W WB	100-240	50	6500	4000

## Dimensiones

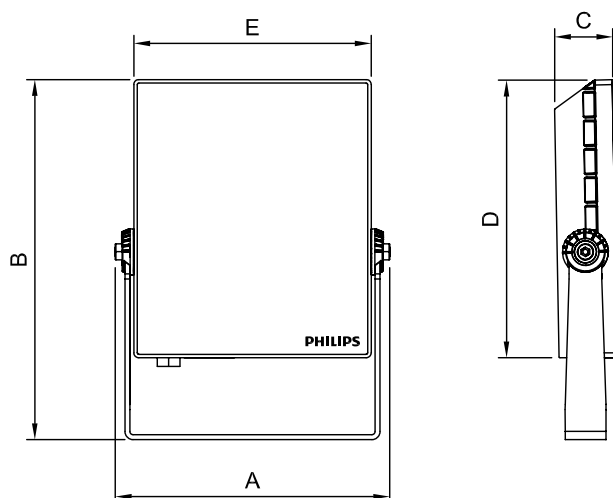

Potencia	A	B	C	D	E
10W	117	138	27	109	99
20W	134	159	28	130	117
30W	167	220	36	170	146
50W	222	301	38	240	201