

LEDVANCE® FLOODLIGHT SENSOR

20W 100-240V 3000K e 5000K

Luminaria proyector LED.



Aplicaciones

- Iluminación exterior como fachadas, áreas de ocio, canchas, estacionamientos, jardines y condominios.
- Recomendado para uso exterior.

Beneficios


- Ahorro de energía hasta 80%
- Vida 30.000 hours
- IP65
- Fácil instalación.
- 3 años de garantía



Hoja técnica de producto

Potencia nominal de entrada	20W
Equivalencia	1x100W comparado con lámpara halógena
Voltaje nominal	100-240V
Flujo luminoso	1800lm
Eficiencia en lm/W	90lm/W
Temperatura de color	3000K y 5000K
Índice de reproducción cromática (CRI)	>80
Angulo de luz	100°
Vida	30.000h
Dimerizable	No
IP	IP65
Protección contra impactos mecánicos	IK07
Rango temperatura de operación	-20 ... + 40°C
Rango temperatura de almacenamiento	-40... + 70°C
Garantía	3 años

Esquema técnico

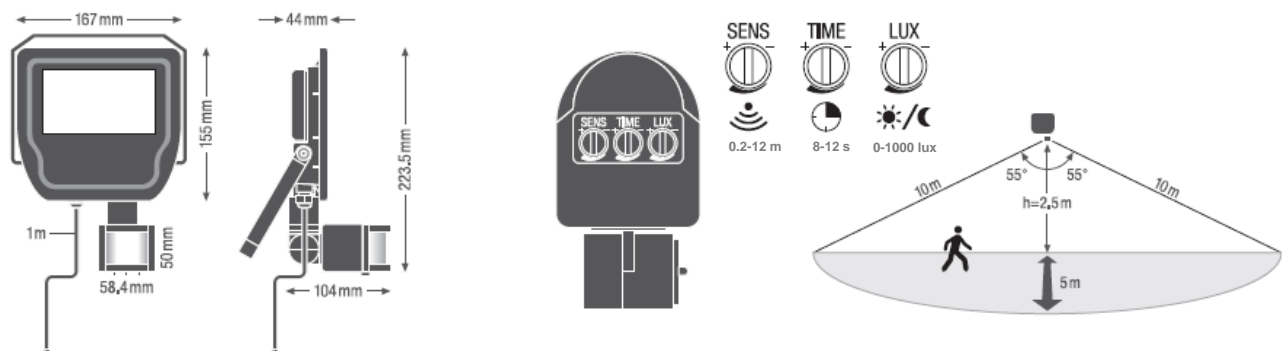


Datos logísticos

Código SAP	Descripción	EAN 10	EAN 40	Peso neto del producto (g)
7013690	LEDVANCE STREELIGHT 210W 850 100-240V	N/A	4058075807150	11400g

Código SAP	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10(g)	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
7013690	N/A	N/A	1056x402x234mm	12500g

Diagrama fotométrico

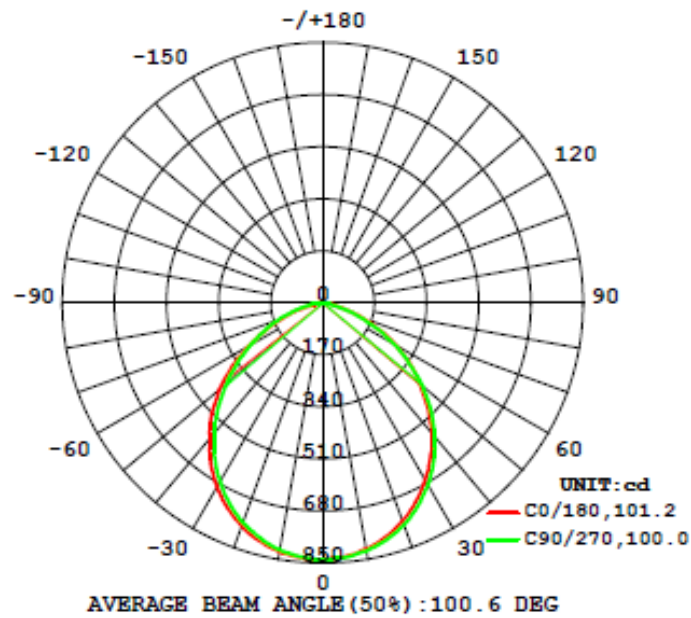

Curva iluminancia - distancia

