



LUMINARIA LED EXTERIOR DECORATIVA 60W 4000-4500K LUZ NEUTRA

- Material: Aluminio + Cubierta de PC.
- Montaje en poste, fácil instalación o reemplazo.
- Grado de protección IP66, clase de aislamiento II.
- Utiliza material de alta calidad, alargue la vida útil.
- Fácil de instalar.
- Utilice controlador driver CE UL, entrada 85-305 V 50/60HZ CA
- 2 años de garantía, Rango de temperatura de funcionamiento (Ta) -30 °C a +35 °C / -22 °F a 95°F
- Altura aproximada de instalación 4 a 5 metros, Posibilidades de montaje Montaje post-top deslizante



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Luz de área circular UL Driver 60W LED
- Potencia nominal: 60 W
- Voltaje de entrada: 85-305 V 50/60HZ CA
- Tipo de LED: EPISTAR LED
- Efecto de iluminación: 125lm / W
- Flujo luminoso: 7,500 lm
- Potencia equivalente (MH / HID): 150W
- CRI: Ra > 80
- FP: > 0,95
- IK: 09
- Resistencia aerodinámica (CxS) :0.06m2
- Grado de IP: IP66
- Material: Aluminio
- Ángulo de haz: 120 °
- Vida útil: 100.000 horas
- Garantía: 2 año

Referencia

MODELO HYP-AL-60W

Color de luz

Blanco Luz neutro 4000-4500K

Dimensiones del producto

Ver detalles**

Dimensiones del packaging


55cm x 46cm x 15cm

Certificados




CE

ROHS

DETALLES:

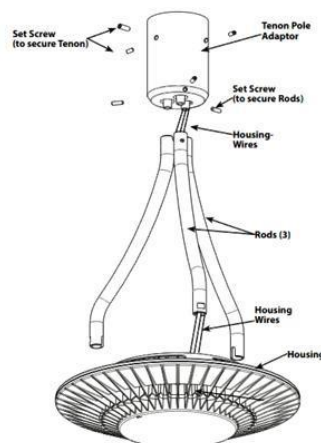

CURVA FOTOMETRICA:

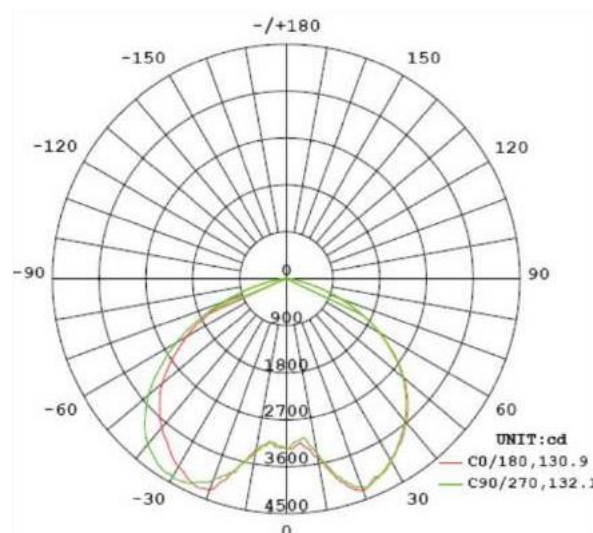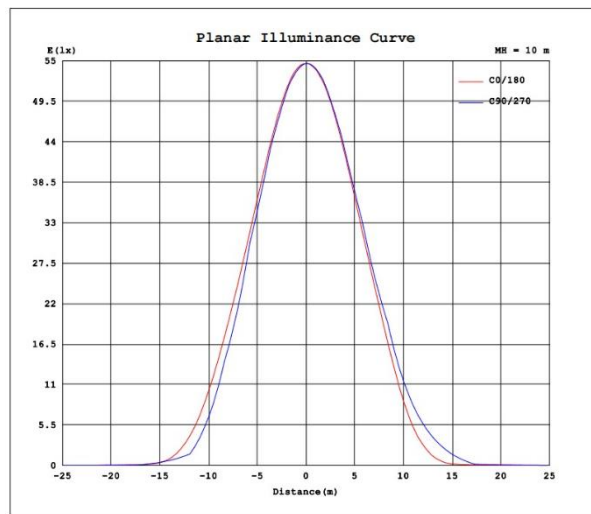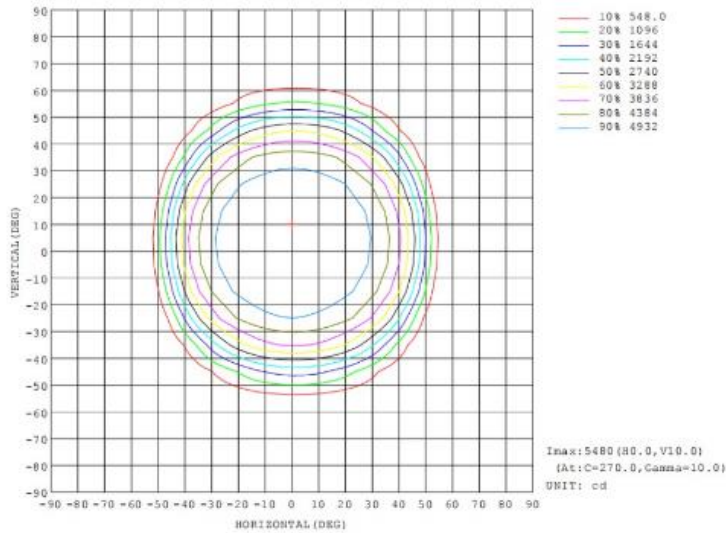

APLICACIÓN:

- Diseño elegante decorativo para uso exterior, Es especialmente adecuada para iluminar entornos como centros urbanos, plazas públicas, parques, zonas residenciales y aparcamientos.
- Esta luminaria equipada con LED, instalada sobre una columna cónica cilíndrica de acero galvanizado, es un ejemplo perfecto de diseño ligero y elegante. DECORATIVA LED está equipada con la última tecnología DECORATIVA LED se ha diseñado para instalarse a una altura de 3,5 a 6 m, y dispone de montaje deslizante sobre una columna de Ø76 mm apretando 2 tornillos M8.

